

CL-P72300-D 300Вт

72 (6×12) 156×156мм

Поликристаллические фотомодули



технология
4BB (4 bus bar)

5


ЛЕТ
производственной гарантии

12

ЛЕТ ГАРАНТИИ
на сохранение 90% выработки

25

ЛЕТ ГАРАНТИИ
на сохранение 80% выработки

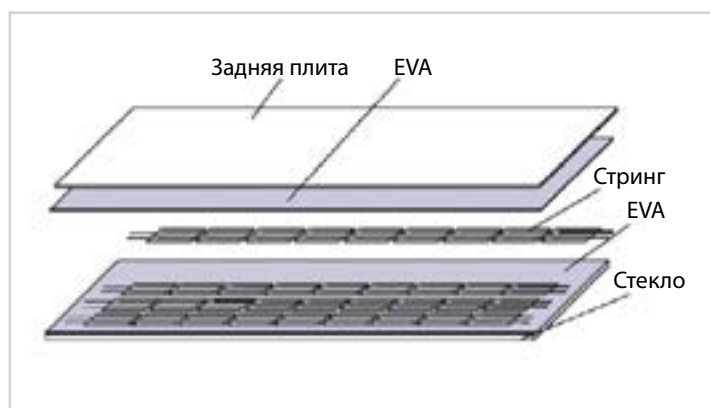

Положительный допуск выработки (0~+3%) гарантирует заявленную производительность



Стойкость фотомодуля к ветровым (2400 Па) и снежным (5400 Па) нагрузкам подтверждена сертификатом TÜV



Гарантия на брак и материалы (5 лет), а также на сохранение выработки (до 25 лет)




Конструкция распределительной коробки и by-pass-диоды защищают модуль от перегрева и эффекта "hot-spot"

ПОЧЕМУ ABI-SOLAR?

- Фотомодули специально разработаны для максимальной производительности в условиях инсоляции центрально-европейского региона.
- Каждый фотомодуль ABi-Solar проходит обязательное тестирование на соответствие заявленным характеристикам.
- Полное соответствие мировым технологическим стандартам IEC61215, IEC61730, CE, ROHS.
- При производстве фотомодулей мы неукоснительно следим на соблюдением производственных стандартов ISO9001 и ISO14001
- Высокая мощность и производительность при невысокой цене обеспечивают быструю окупаемость.
- Гарантированная совместимость с сетевыми и автономными фотоэлектрическими системами.

СХЕМА И РАЗМЕРЫ

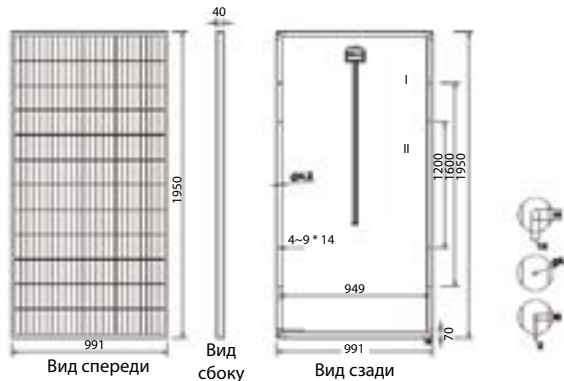

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип ячейки	поликристалл 156×156 мм
Количество ячеек	72 (6×12)
Размеры (Д×В×Ш)	1950×991×40 мм
Вес	24 кг
Переднее стекло	3,2 мм закаленное с низким содержанием железа
Рама	Анодированный алюминий
Распределительная коробка	IP67 с bypass-диодами
Соединители	MC4-совместимые
Кабели подключения	TUV, длина 900мм, 4.0мм ²

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	STC	NOCT
Мощность MPPT (P _{max})	300Вт	217,8Вт
Ток короткого замыкания (I _{sc})	8,73А	6,89А
Напряжение холостого хода (V _{oc})	45,2В	42,3В
Ток MPPT (I _{mp})	8,24А	6,45А
Напряжение MPPT (V _{mp})	36,41В	33,8В
КПД-η	15,52%	
Допустимое отклонение	0~+5ВТ	

STC инсоляция: 1000 Вт/м² температура модуля: +25 °C AM=1,5


NOCT инсоляция: 800 Вт/м² температура модуля: +20 °C AM=1,5

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная рабочая температура (NOCT)	45 °C ±2 °C
Температурный коэффициент P _{max}	-0.44% °C
Температурный коэффициент V _{oc}	-0.34% °C
Температурный коэффициент I _{sc}	0.06% °C

УПАКОВКА


Контейнер	20'GP	40'GP
Модулей на паллете	27	27
Паллет в контейнере	10	27
Модулей в контейнере	270	648

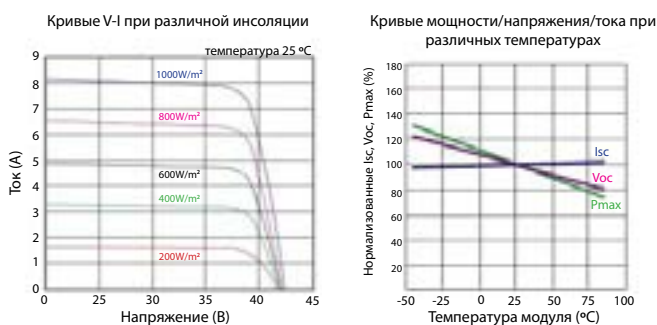

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Максимальное напряжение системы	VDC 1000V
Максимальный ток	15A
Рабочая температура	-40 °C ... +85 °C
Снежная нагрузка в соответствии с IEC 61215	5400Па
Количество bypass-диодов	2 или 4

ГАРАНТИЯ НА ПОТЕРЮ МОЩНОСТИ

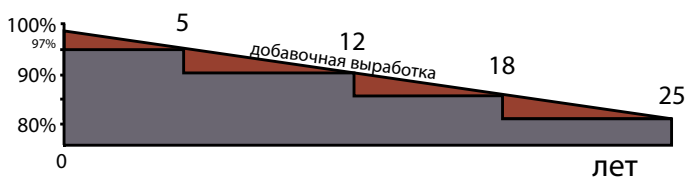

На основе номинальной мощности (P_{nom})

Гарантия: 25 лет на производительность:

95% - 5 лет; 90% - 12 лет; 85% - 18 лет; 80% - 25 лет

Гарантия на брак и материалы: 5 лет



IEC 61215
IEC 61730

Украина

Киев
ул. Ревуцкого, 13-Б
+380 44 545-71-04

Польша

ul. Józefa Ignacego
Kraszewskiego 36/128,
30-110 Kraków
+48 12 307-25-43

Россия

Москва,
ул. Нижняя
Первомайская, 47
+7 495 975-98-73

Великобритания

44 Main Street, Doug-
las, South Lanarkshire,
ML11 0QW, UK
+441315659030